

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97

**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.isolab.nt-rt.ru](http://www.isolab.nt-rt.ru) | | [iby@nt-rt.ru](mailto:iby@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на термометры, гигротермометры, термогигрометры аксессуары компании ISOLAB

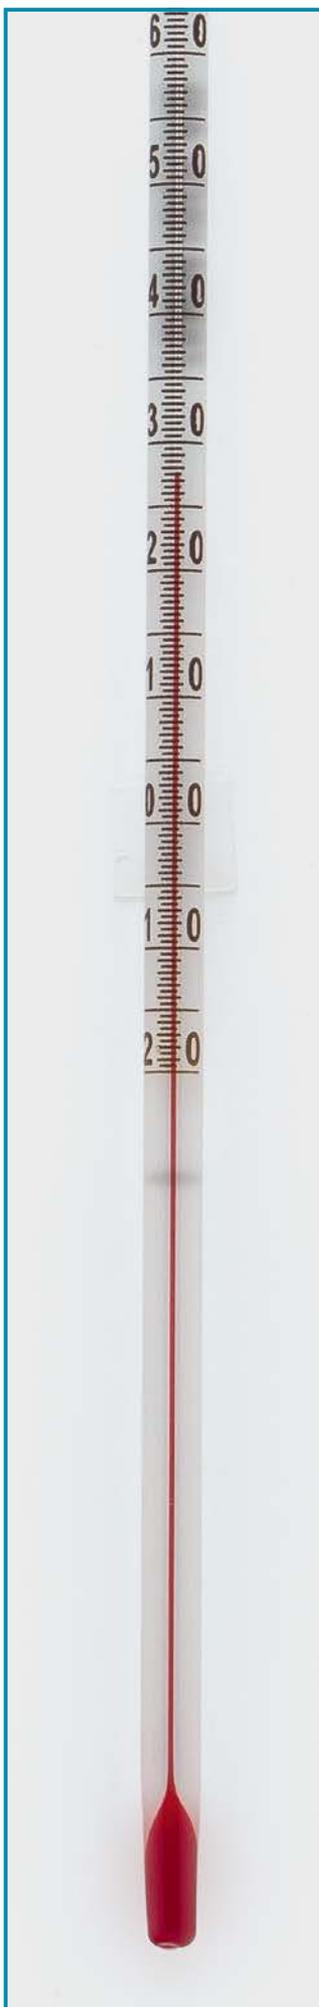


### ТЕРМОМЕТРЫ - «стеклянные»

- Изготовлены с использованием прочных стеклянных палочек, с глубиной погружения ок. 75 мм.
- Напечатанная крупная градуировка на передней стенке обеспечивает легкое считывание значений температуры.
- Большой спиртовой столбик красного цвета гарантирует легкий и точный отсчет значений.
- Коричневая передняя шкала термометра более четко отражает изображения.

каталож- ный номер	рабочий диапазон °С	деление	кол-во в упаковке
059.02.001	-20 / + 50	1°С	10 шт.
059.02.002	-20 / +110	1°С	10 шт.
059.02.003	-10 / +150	1°С	10 шт.
059.02.004	-10 / +200	2°С	10 шт.


### ЗАЖИМ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ «со струбциной»

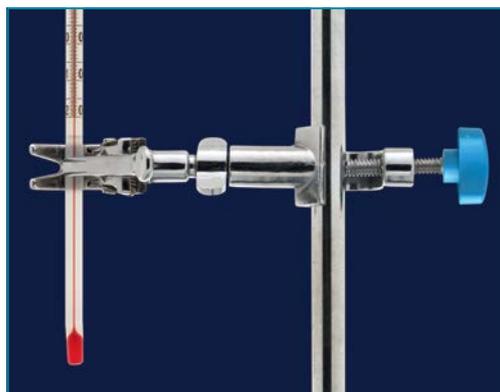

- Изготовлен из высококачественной, коррозионностойкой хромированной стали, для наиболее надежного удерживания термометров.
- Оснащен поворотной струбциной, обеспечивающей поворот зажатого объекта на 360° вокруг его оси.
- Стопор струбцины обеспечивает идеальное положение удержания зажатых объектов.
- Фиксирующая головка оснащена гибкими кольцами, которые обеспечивают простую установку и извлечение термометров.
- Зажимы могут плавно открываться и закрываться, диаметр раскрытия 30 мм.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 51.

### ШТАТИВ - «регулируемая высота»

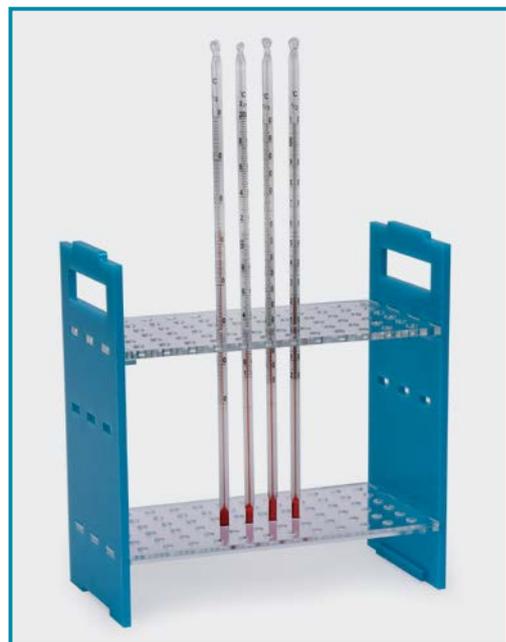

- Изготовлена из акрила, для крепления 72 термометров с матрицей 12 x 6.
- Ручки на обеих сторонах гарантируют простое, безопасное и надежное обращение.
- Верхний уровень с регулируемой высотой обеспечивает многоцелевое использование с более короткими объектами.

каталож- ный номер	размеры	кол-во в упаковке
059.05.001	210 x 110 x 220 мм	1 шт.



Верхний уровень с регулируемой высотой обеспечивает многоцелевое использование с более короткими объектами.



### ТЕРМОМЕТРЫ «портативный»

- Для измерения температуры в жидких и полутвердых средах. Особо практичен при измерении температуры пищевых продуктов.
- Зонд из нержавеющей стали длиной 127 мм можно легко ввести в полутвердые пробы.
- Отображает результаты измерения на большом ЖК-дисплее размером 19x8 мм.
- Водонепроницаемый прочный пластиковый корпус обеспечивает длительный срок службы.
- Диапазон измерения температуры:  $-58^{\circ}\text{F}$  -  $+158^{\circ}\text{F}$  ( $\pm 0,2^{\circ}\text{F}$ ) или  $-50^{\circ}\text{C}$  -  $+300^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ ).
- Показания в  $^{\circ}\text{F}$  и  $^{\circ}\text{C}$  можно перенастроить переключателем, расположенным на передней панели.
- Поставляется с пластиковой трубкой для защиты измерительного зонда.

каталож-  
ный номер

060.01.001

кол-во в  
упаковке

1 шт.



### ТЕРМОМЕТРЫ «портативный»

- Для измерения температуры в жидких и полутвердых средах. Особо практичен при измерении температуры пищевых продуктов.
- Зонд из нержавеющей стали длиной 120 мм можно легко ввести в полутвердые пробы.
- Отображает результаты измерения на большом ЖК-дисплее размером 34x14 мм.
- Водонепроницаемый прочный пластиковый корпус обеспечивает длительный срок службы.
- Диапазон измерения температуры:  $-58^{\circ}\text{F}$  -  $+572^{\circ}\text{F}$  ( $\pm 2^{\circ}\text{F}$ ) или  $-50^{\circ}\text{C}$  -  $+300^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ).
- Показания в  $^{\circ}\text{F}$  и  $^{\circ}\text{C}$  можно перенастроить переключателем, расположенным на передней панели.
- Поставляется с пластиковой трубкой для защиты измерительного зонда.

каталож-  
ный номер

060.01.002

кол-во в  
упаковке

1 шт.



### ТЕРМОГИГРОМЕТР «переносной»

- Термогигрометр в форме ручки оснащен вращающимся зондом, обеспечивающим быстрое считывание показаний.
- Водонепроницаемый прочный пластиковый корпус длиной 138 мм обеспечивает длительный срок службы.
- Оснащен зажимом, обеспечивающим безопасное и удобное использование.
- Отображает значения влажности и температуры на большом, четком ЖК-дисплее размером 52 x 13 мм.
- Оснащен памятью минимального и максимального значений.
- Диапазон измерения относительной влажности: 20% – 95% с точностью  $\pm 3\%$ .
- Диапазон измерения температуры:  $32 - 122^{\circ}\text{F}$  ( $\pm 2^{\circ}\text{F}$ ) или  $0 - 50^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ).
- Показания в  $^{\circ}\text{F}$  и  $^{\circ}\text{C}$  можно перенастроить переключателем, расположенным на задней панели.

каталож-  
ный номер

060.03.002

кол-во в  
упаковке

1 шт.



### ТЕРМОМЕТРЫ - «настольный»

- Этот настольный электронный термометр можно также использовать подвешенным на стене. С помощью 2 зондов может быть использован для измерения наружной и внутренней температуры одновременно.
- Складная подставка на задней панели обеспечивает удобный угол для легкого считывания результатов.
- Водонепроницаемый прочный пластиковый корпус размером 135 x 75 x 19 мм обеспечивает длительный срок службы.
- Отображает значения влажности и температуры на большом, четком ЖК-дисплее размером 51 x 41 мм.
- Оснащен памятью минимального и максимального значений, функцией сигнализации и отображения даты / времени.
- Диапазон измерения температуры: -4°F - +122°F (+/- 0,2°F) или -20°C - +50°C (+/- 0,1°C).
- Показания в °F и °C можно перенастроить переключателем, расположенным на передней панели.

каталож-  
ный номер

060.02.001

кол-во в  
упаковке

1 шт.



### ТЕРМОГИГРОМЕТР - «настольный»

- Этот настольный термогигрометр можно также использовать подвешенным на стене. Складная подставка на задней панели обеспечивает удобный угол для легкого считывания результатов.
- Водонепроницаемый прочный пластиковый корпус размером 109 x 70 x 19 мм обеспечивает длительный срок службы.
- Отображает значения влажности и температуры на большом, четком ЖК-дисплее размером 40 x 30 мм.
- Оснащен памятью минимального и максимального значений, и функцией сигнализации.
- Диапазон измерения относительной влажности: 10% – 99 % с точностью +/- 1%.
- Диапазон измерения температуры: -58°F - +158°F (+/- 0,2°F) или -50°C +70°C (+/- 0,1°C).
- Показания в °F и °C можно перенастроить переключателем, расположенным на передней панели.

каталож-  
ный номер

060.03.001

кол-во в  
упаковке

1 шт.



### ТЕРМОМЕТРЫ - «со складным зондом»

- Для измерения температуры в жидких и полутвердых средах. Особо практичен при измерении температуры пищевых продуктов.
- Оснащен складным зондом из нержавеющей стали длиной 85 мм, который может поворачиваться на 180°. Зонд можно легко ввести в полутвердые пробы.
- Отображает результаты измерения на большом ЖК-дисплее размером 15 x 30 мм.
- Диапазон измерения температуры: -58°F - +482°F или -50°C - +250°C с точностью +/- 0,1.
- Показания в °F и °C можно перенастроить переключателем, расположенным на внутренней поверхности крышки батарейного отсека.
- Водонепроницаемый прочный пластиковый корпус обеспечивает длительный срок службы.

каталож-  
ный номер

060.01.003

кол-во в  
упаковке

1 шт.



### ТЕРМОМЕТРЫ - «беспроводной» - «макс. и мин.»

- Этот термометр идеально подходит для использования в помещениях или за их пределами. Одновременно также показывает время и дату.
- Переключатель также позволяет просмотреть минимальные и максимальные значения температуры.
- Оснащен беспроводным передатчиком, который можно использовать на расстоянии до 60 метров (в свободном поле) до корпуса термометра.
- Может отображать наружную и внутреннюю температуру. Показания в °F и °C можно перенастроить переключателем, расположенным на передней панели.
- Диапазон измерения внутренней температуры: -10°C (+ 14°F) - +60°C (+140°F) с точностью +/- 1°C (+/-2°F)
- Диапазон измерения наружной температуры: -40°C (-58°F) - +70°C (+158°F) с точностью +/- 1°C (+/2°F)
- Оснащен кнопочным переключателем, служащим для сброса, выбора °C или °F, настройки минимального и максимального значений.
- Может быть закреплен на стене или быть использован как настольный прибор благодаря подставке, расположенной на задней стороне корпуса.

каталожный номер	кол-во в упаковке
059.03.003	1 шт.

Оснащен беспроводным передатчиком, который можно использовать на расстоянии до 60 метров (в свободном поле) до корпуса термометра.



### ТЕРМОМЕТР - «макс. и мин.» - «влажность»

- Идеально подходит для использования в помещениях или за их пределами. Погодостойкий, прочный корпус оснащен наклонным навесом, обеспечивающим дополнительную защиту.
- Может измерять внутреннюю температуру и влажность плюс наружную температуру.

#### Предлагает 3 параметра

- Внутренняя температура
- Наружная температура
- Относительная влажность

- Может также записывать и отображать минимальное и максимальное значения температуры и влажности.
- Диапазон измерения внутренней температуры: -10°C (+ 14°F) - +50°C (+122°F) с точностью +/- 1°C (+/2°F)
- Диапазон измерения наружной температуры: -50°C (-58°F) - +70°C (+158°F) с точностью +/- 1°C (+/2°F)
- Диапазон измерения относительной влажности внутреннего воздуха: от 20% до 99% с точностью +/- 5%.
- Оснащен кнопочным переключателем, служащим для выбора °C или °F и настройки минимального и максимального значений температуры.
- Может быть закреплен на стене или стоять на столе.

каталожный номер	кол-во в упаковке
059.03.004	1 шт.

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97

**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

**www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru**